


VMF - Vysokoteplotní pece pro stanovení prchavé hořlaviny

Všeobecné informace

VMF je speciálně vyvinutá pro stanovení těkavých složek v uhlí.

Standardní vlastnosti

- VMF / ASTM pro testování podle ASTM D3175-11
- VMF / ASTM kompletní s kelímkem, víčkem a držákem
- VMF 10/6 pro testování podle ISO 562:2010
- VMF 10/6 soft closing, vertical lift door
- VMF 10/6 kalibrační porty umožňují, aby termočlánek byl umístěn pod každý kelímek

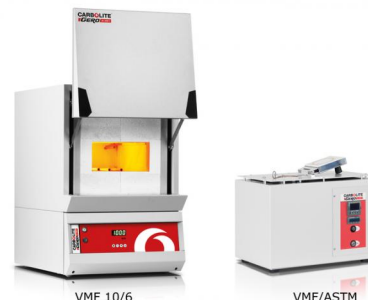

Možnosti (uved'te při objednávce)

- Přídavné tavicí kelímky a víčka jsou k dispozici
- Nosič na 4 tavicí kelímky s rukojetí (pro VMF 10/6)
- Nosič na 9 tavicích kelímků s rukojetí (pro VMF 10/6)
- Ochrana proti přehřátí
- Digitální rozhraní nebo nanodac bezpapírový rekordér zajišťují záznam testovacího procesu (pro VMF 10/6)
- Volitelná kalibrovaná termočláneková sonda s digitálním indikátorem (pro VMF 10/6)

Technické údaje

VMF/ASTM

Maximální teplota (°C)	1000
Maximální trvalá provozní teplota (°C)	900
Typ	Vrchní plnění
Rozměry: vnitřní průměr x Hloubka (mm)	50 x 100
Rozměry: Vnější V x Š x H (mm)	330 x 410 x 300
Maximální výkon (W)	950
Typ termočláнку	N
Váha (kg)	9
Napájení	220 - 240V, 50 - 60Hz, jednofázové a neutrální napájení s ochranným uzemněním (zem), 4A

VMF - Vysokoteplotní pece pro stanovení prchavé hořlaviny

VMF 10/6

Maximální teplota (°C)	1000
Maximální trvalá provozní teplota (°C)	900
Typ	Přední plnění
Doba ohřevu (min)	20 až 900 °C
Rozměry: vnitřní V x Š x H (mm)	100 x 210 x 260
Rozměry: Vnější V x Š x H (mm)	655 x 435 x 610
Maximální výkon (W)	3000
Typ termočlánku	K
Váha (kg)	47
Napájení	220 - 240V, 50-60Hz, jednofázové, 13A